



Шкаф управления ASG-CONTROLS-L с прямым пуском

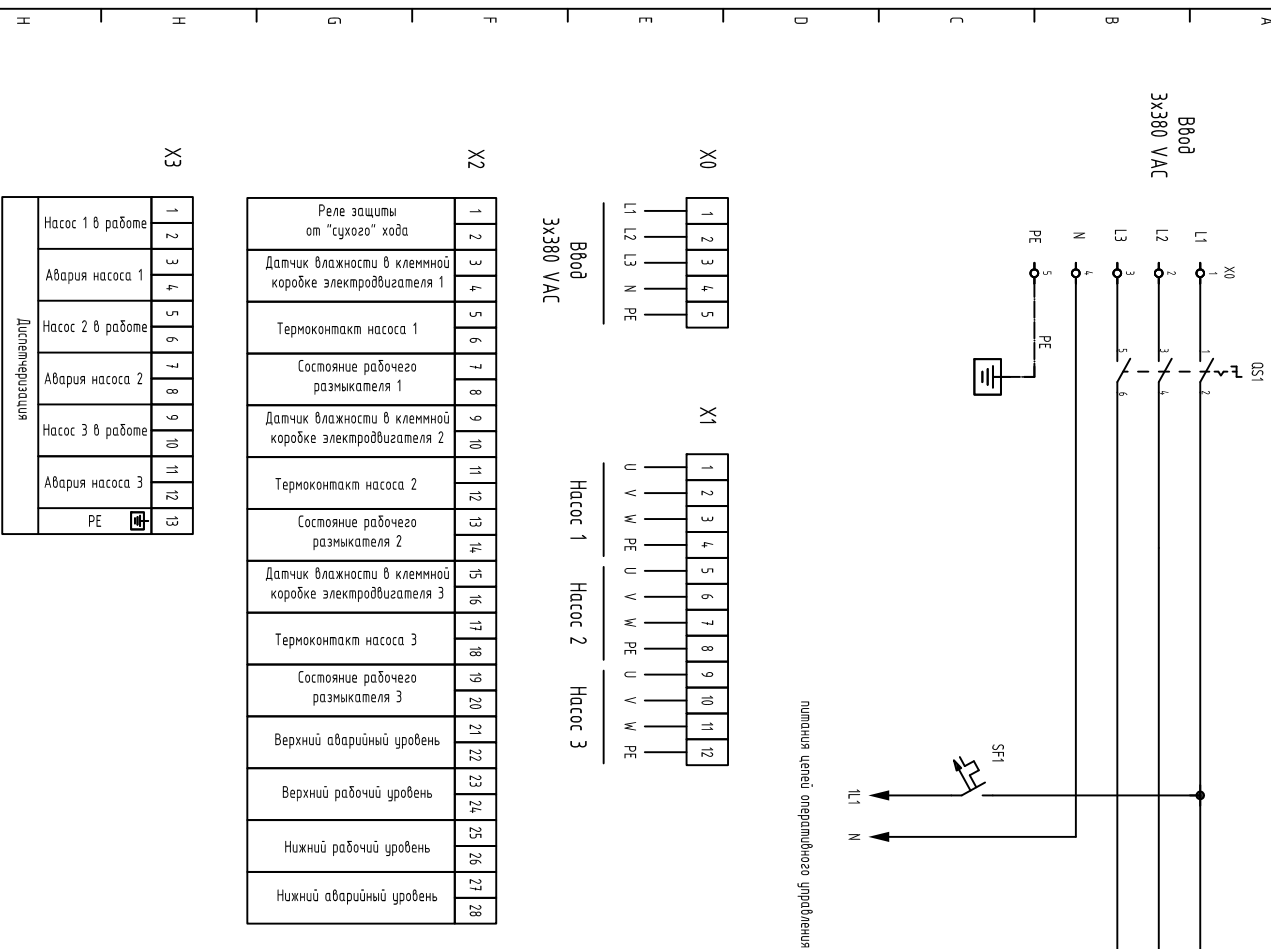

1	2	3	4	5	Реле защиты от "сухого" хода
1	2	3	4	5	Датчик влажности в клеммной коробке электродвигателя 1
6	7	8	9	10	Термоконтакт насоса 1
11	12	13	14	15	Состояние рабочего размыкателя 1
16	17	18	19	20	Датчик влажности в клеммной коробке электродвигателя 2
21	22	23	24	25	Термоконтакт насоса 2
26	27	28	29	30	Состояние рабочего размыкателя 2
31	32	33	34	35	Датчик влажности в клеммной коробке электродвигателя 3
36	37	38	39	40	Термоконтакт насоса 3
41	42	43	44	45	Состояние рабочего размыкателя 3
46	47	48	49	50	Верхний аварийный уровень
51	52	53	54	55	Верхний рабочий уровень
56	57	58	59	60	Нижний рабочий уровень
61	62	63	64	65	Нижний аварийный уровень

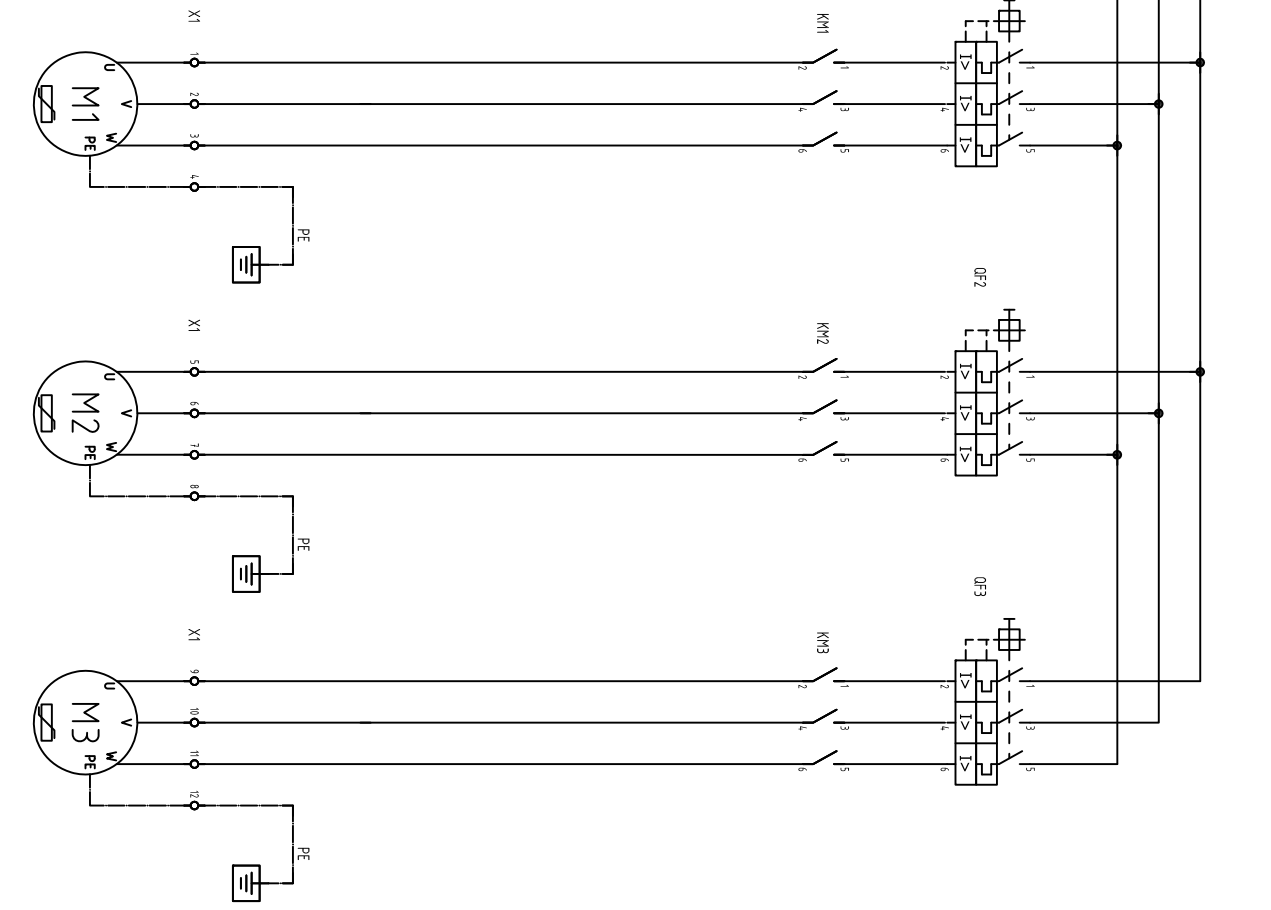

Шкаф управления ASG-CONTROLS комплектуется клеммами согласно требуемых функций (опции) опросного листа и текнического задания на проектирование шкафа управления созданного с заказчиком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASG-CONTROLS-L.D.3.3.X	Лист